

LUMENS



FICHA TÉCNICA

Tesla 2.0

www.luxiluminacion.com



Alumbrado público

Alumbrado Público led con cuerpo de aluminio de alta calidad. Con un ángulo asimétrico para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

Con un lente transparente que confiere una iluminación general sin reflejos. Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% , con lo que se consigue una alta eficiencia energética.



POTENCIA

40W;50W;70W;80W;150W

FLUJO LUMINOSO

6.400lm; 8.000lm; 11.200lm;
12.800lm; 24.000lm

CANTIDAD DE CHIPS

40,50= 54 Pcs SMD5050
70,80,120= 72 Pcs SMD5050

EFICIENCIA ENERGÉTICA

160 LM/w

ALIMENTACIÓN

AC 100-240V, 50/60Hz

TEMPERATURA DE LUZ

5.000k

FACTOR DE POTENCIA

>0,95

ÍNDICE CRI

CRI>80 Ra

CHIP LED

LUMILEDS PHILIPS
SMD5050 160lm/w

CÓDIGOS DE FÁBRICA

LM-AP-40W
LM-AP-50W
LM-AP-100W
LM-AP-150W

BASE FOTOSENSOR

7 PINES PREPARADA PARA
TELEGESTIÓN

CERTIFICADOS

CE, ROHS, IECE, IP66; IK08

VIDA ÚTIL

LEDS - 100.000 HRS
DRIVER - 100.000 HRS

GARANTÍA

6 AÑOS

CLASE

Clase II

DRIVERS

DRIVER TRIPLE POTENCIA;
PWM; 0-10V; PROGRAMABLE

EFICIENCIA DE LA LÁMPARA

95%

THD

<15%

PESO

40,50= 3.1 Kgs.
70,80,120= 3.8Kgs

DIMENSIONES

40,50=233x615x100mm
70,80,120=260x675x100mm



Dimensiones de la carcasa



MODELO	DIMENSIONES DE VIVIENDA	PESO NETO DE VIVIENDA
L SERIES - MINI	200x555x105	2.5 KGS
L SERIES - MEDI	233x615x100	3.1 KGS
L SERIES - LARGE	260x675x100	3.8 KGS
L SERIES - MAX	310x726x113	5.2 KGS



PMMA Lens

Vidrio templado y lente óptico



Buckle

Facil mantenimiento y desensamblaje



Interruptor de apagado

Mantenimiento seguro



Brazo de montaje

0 - 90° Brazo móvil



Partes internas del LED

LED Driver



SPD 10kv/20kv

Junta de
goma

Protección de
desconexión



CHIPSET SMD 5050

ALEACIÓN
DE ALUMINIO



PHILIPS
LUMILEDS

IDEAS DE INTERNET






Curva de distribución

Luminaire





+/- 180

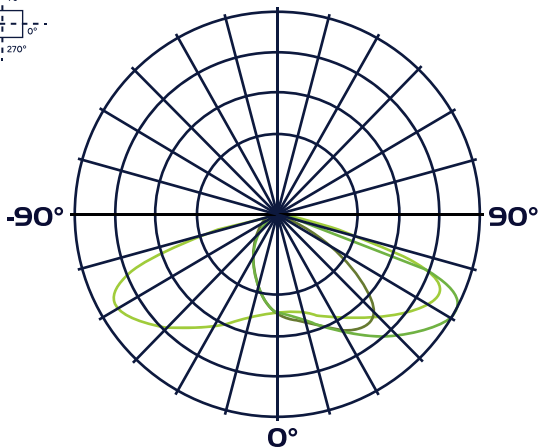

Luminaire



+/- 180

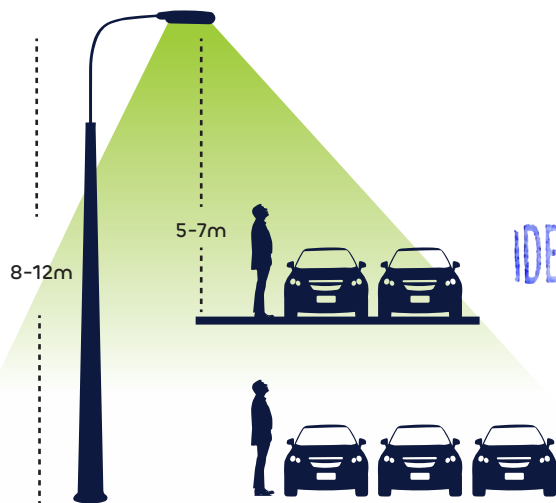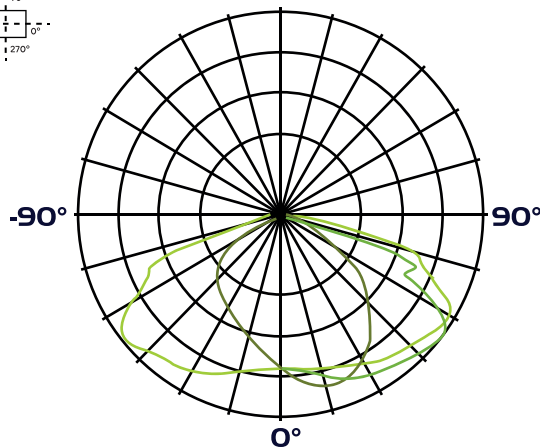

Áreas
pedestres



Calles, caminos
y carriles de bicicleta

Calles



Calles
residenciales



Zonas compartidas,
calles comerciales
en áreas urbanas

Caminos y carreteras



Caminos
rurales



Caminos
urbanos



Autopistas
y circunvalaciones

FICHA TÉCNICA Tesla 2.0



Packing



42/52/62/78mm
grifos disponibles




IDEAS DE INTERNET *24*

Instalación de
tornillo bien
ajustado

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Amarillo - Verde : tierra / Verde: tierra
Café: línea / Negro: línea
Azul: neutro / Blanco: neutro



-  Amarillo-Verde:
línea de tierra e
-  Azul:
línea cero N
- 



Lumens